


HALLENTIEFSTRAHLER HTS100 KLARGLAS – DALI -

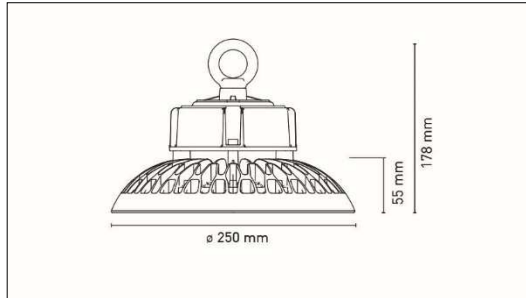

AUSSCHREIBUNGSTEXT

HTS100, LED-Hallentiefstrahler, rund, mit Luxeon 30-30 SMD LED-Technologie für abgehängte Montage, inklusive 3 Meter Anschlussleitung, sowie Karabiner mit Stahlseil (Länge:350mm) zur Fallsicherung. Montage der Hallentiefstrahler an Kette oder Seil (nicht im Lieferumfang enthalten) an mittig positionierter Schrauböse. Anbaumontage für Wand- und Decke durch Zubehör Montagebügel (MGL0323) möglich. Leuchtenmaße: ø 250mm, Höhe: 178mm. Gewicht: 3,0kg. Gehäuse für das optische System aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Kühlrippen, pulverbeschichtet in Grau-Schwarz. Darauf aufgesetzt das Konvertergehäuse aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Kühlrippen in schwarz. Konverter: Meanwell-, DALI-dimmbare 50/60 HZ, ENEC zertifiziert. Die SMD LED's im Gehäuse mit breitstrahlender Lichtverteilung 120°. Abdeckung des optischen Systems durch Sicherheitsglas, klar. Der Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 4000K – Farbwiedergabe CRI Ra>80, Leuchten Lichtstrom 14840 lm bei 100W Leistungsaufnahme. Systemeffizienz 148lm/W. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +45°C | Schutzart IP65 | Elektrische Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80-B10. CE-Kennzeichnung, ENEC18 zertifiziert, geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten D-Kennzeichen.

Zubehör: MGL0323 Montagebügel komplett für Wand- und Deckenmontage, MGL0324 Reflektor transparentem Polykarbonat




PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Produktionsstätten, Lagerbereiche, Verkaufsräume
Leuchtentyp	LED-Hallentiefstrahler, rund
Lichtkopf	Fix
Leuchtmittel	Luxeon 3030 SMD LED
Montageart	Pendel Decken- /Wandanbau s. Zubehör
Leuchtenoptik	LED auf Metallkernplatine 120° + Abschluss Sicherheitsglas klar
Anschlussleistung	100 W
Betriebsspannung	AC 230 V
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	14840 lm
Betriebswirkungsgrad	1
Lichtausbeute	148 lm/W
Farbwiedergabeindex	>80
Leuchtenfarbe	Grau-Schwarz
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar
Anschlussart	Anschlusskabel 3m (5x1,5mm²) an bauseitige Anschlussbuchse
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK 08
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Höhe	178 mm
Außendurchmesser	250 mm
Gewicht	3,0 kg

KONVERTER INKLUSIVE 230V 50/60 HZ, DALI DIMMBAR
ENEC ZERTIFIZIERT
ABSICHERUNG DER HALLENTIEFSTRAHLER

	Anzahl Konverter an einer Zuleitung mit Absicherung		Kontaktbelastung	
	B16 Stück max.	C16 Stück max.	von Schaltgeräten (z. B. Relaiskontakten)	
MGL3546	4	8	60 A	550 µS

LICHTTECHNISCHE DATEN



120° Abstrahlwinkel