

ANBAUPANEL BLA SC.

In fünf Schritten an der Decke

Bebilderte Montageübersicht · BLA SC 625 / 1262 / 1562



01

Deckenauslass vorbereiten

Spannungsfreie Anschlussleitung am Deckenauslass für den Leuchtenanschluss vorbereiten. Der große mittlere Ausschnitt im Geräteträger bietet Spielraum für versetzt austretende Zuleitungen.



02

Geräteträger ausrichten und fixieren

Zuleitung durch den mittleren Ausschnitt führen. Geräteträger über die vier symmetrisch angeordneten Schlüssellöcher an der Decke ausrichten und mit Schrauben fixieren.

ANBAUPANEL BLA SC.

In fünf Schritten an der Decke


Bebilderte Montageübersicht · BLA SC 625 / 1262 / 1562



03

Zuleitung anschließen

Drei- bzw. fünfadrig Zuleitung gemäß Anschlussplan an den Kipphebelklemmen auflegen. Der seitlich fest montierte Konverter bleibt sicher in Position – eine dritte Hand ist nicht nötig.

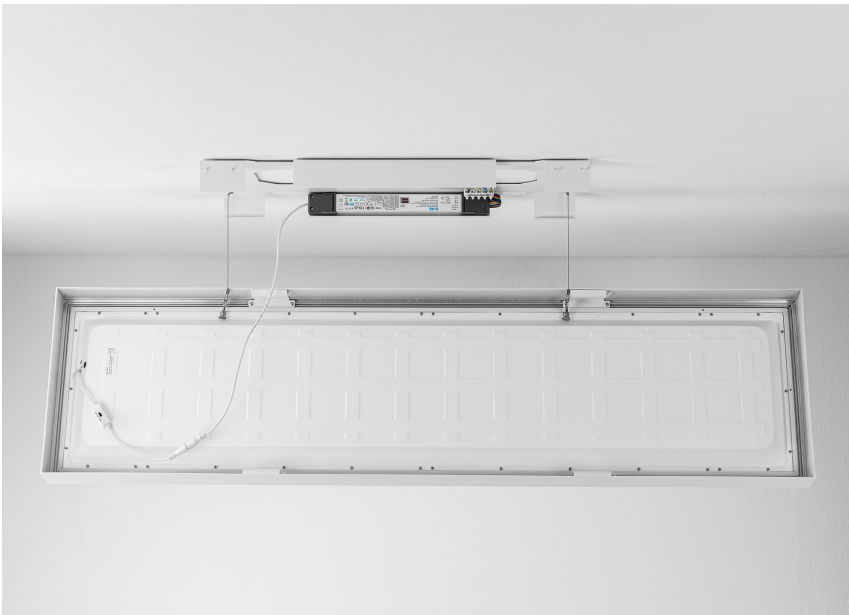

04

Panel einhängen und verbinden

Panel mit den Karabinerhaken der beiden Sicherungsseile in die vorgesehenen Ösen am Geräteträger einhängen. Anschließend die Verbindung zwischen Konverter und Panel über den Drehverbinder zugentlastet herstellen.

ANBAUPANEL BLA SC.

In fünf Schritten an der Decke

Bebilderte Montageübersicht · BLA SC 625 / 1262 / 1562



05

Panel einschieben und einrasten

Panel in die beiden seitlichen Führungsschienen einführen und bis zum Anschlag schieben. Durch sein Eigengewicht rastet es in die wellenförmigen Vertiefungen ein und ist sicher in Position.