

ANSCHLUSSKITS

Die Anschlusskits ermöglichen eine einfache und schnelle Montage der Downlights in der Raumdecke. Die Verwendung der standardmäßig eingesetzten NYM-Leitung 3 x 1,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² (DALI) und ihrer starren Ausführung erfordert angemessene Maßnahmen während der Installation. Die Anschlusskits sind genau hierfür optimiert und vereinfachen den Einbau durch eine Durchgangsverdrahtung am Anschlussblock auf der einen Seite und eine Steckverbindung zum Downlight Lichtkopf auf der anderen Seite.

Die Installation innerhalb der Raumdecke wird ausgeführt, danach können die Malerarbeiten erledigt werden. Zum Schluss wird der Downlight Lichtkopf werkzeuglos über die sekundärseitige, zugentlastete Steckverbindung verbunden und mittels der beiden Federn in der Deckenplatte fixiert. Die Anschlusskits sind für den 1:1 Betrieb konzipiert. Ein Downlight Lichtkopf wird mit einem Anschlusskit kombiniert.

ES GIBT 3 AUSFÜHRUNGEN:



ANSCHLUSSKIT
NICHT DIMMBAR




ANSCHLUSSKIT
DIMMBAR PHASEN DIM



ANSCHLUSSKIT
DIMMBAR DALI-2

Die Anschlusskits sind für die unterschiedlichen Downlights mit einem Deckenausschnitt kombinierbar. Je nach Ausführung werden sie werkseitig auf den erforderlichen Betriebsstrom eingestellt oder können per DIP-Schalter bauseits auf den für die Baureihe erforderlichen Betriebsstrom eingestellt werden.

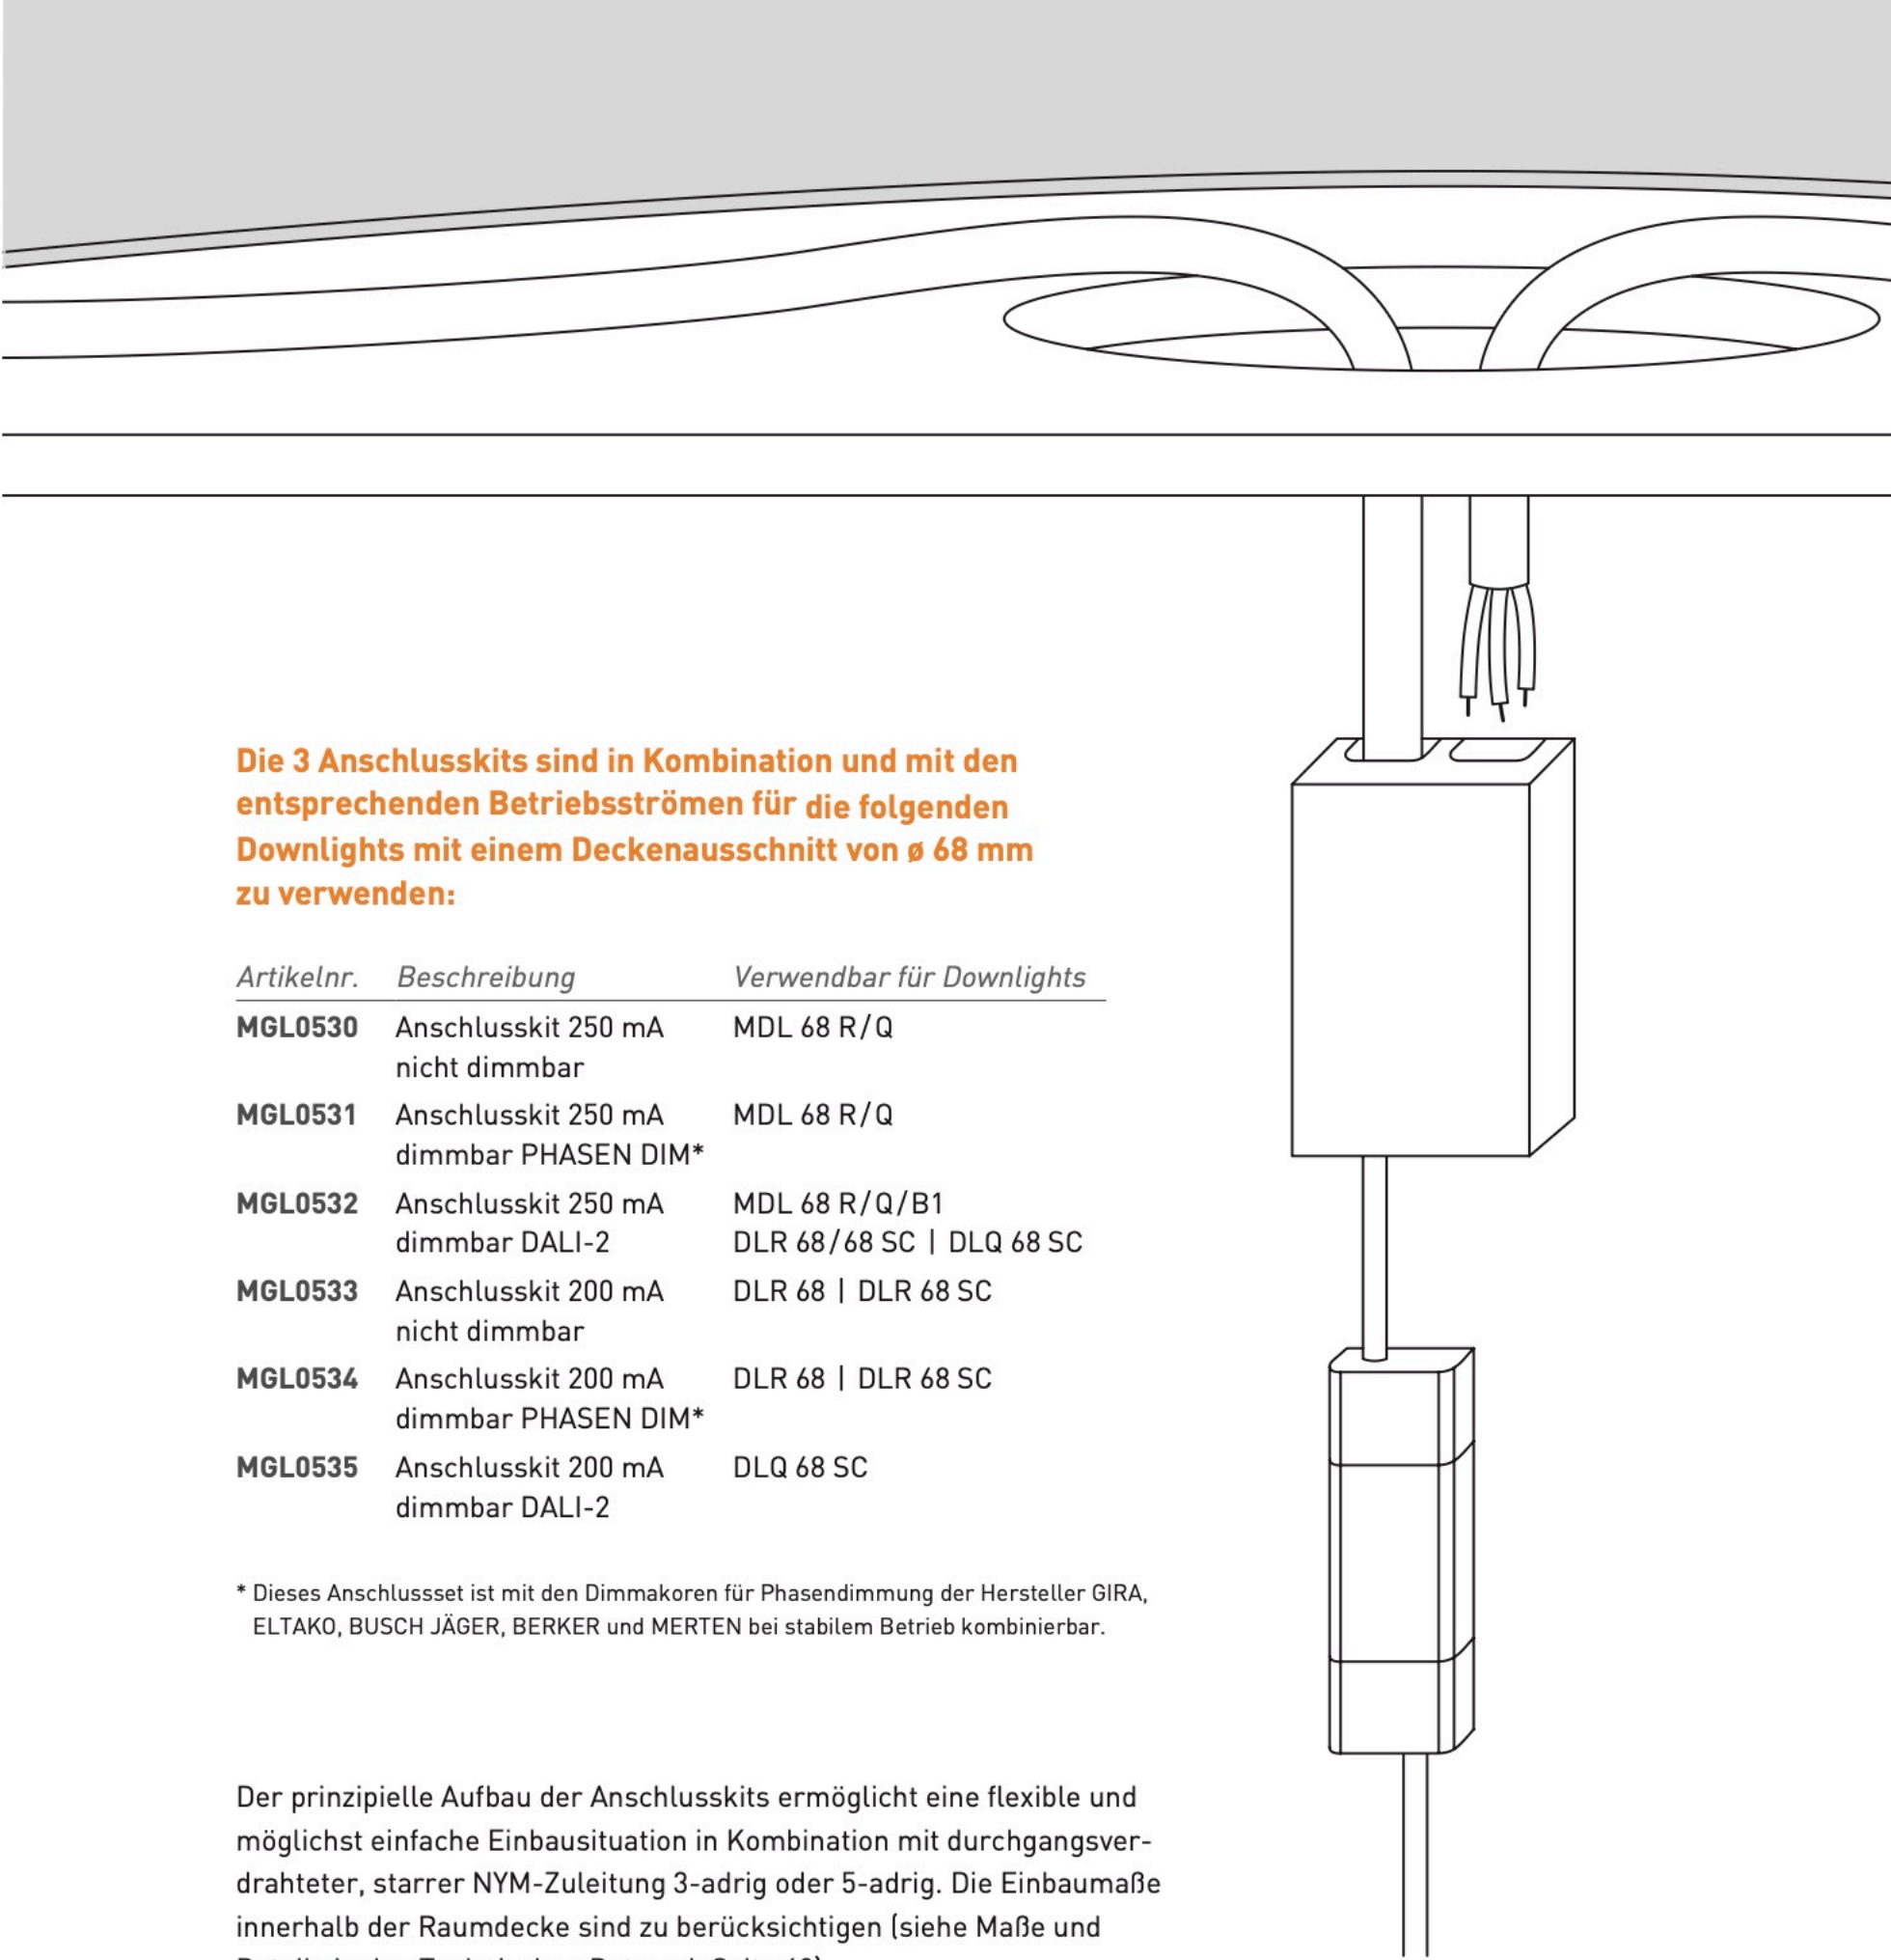

Die 3 Anschlusskits sind in Kombination und mit den entsprechenden Betriebsströmen für die folgenden Downlights mit einem Deckenausschnitt von $\varnothing$ 68 mm zu verwenden:

Artikelnr.	Beschreibung	Verwendbar für Downlights
MGL0530	Anschlusskit 250 mA nicht dimmbar	MDL 68 R/Q
MGL0531	Anschlusskit 250 mA dimmbar PHASEN DIM*	MDL 68 R/Q
MGL0532	Anschlusskit 250 mA dimmbar DALI-2	MDL 68 R/Q/B1 DLR 68/68 SC DLQ 68 SC
MGL0533	Anschlusskit 200 mA nicht dimmbar	DLR 68 DLR 68 SC
MGL0534	Anschlusskit 200 mA dimmbar PHASEN DIM*	DLR 68 DLR 68 SC
MGL0535	Anschlusskit 200 mA dimmbar DALI-2	DLQ 68 SC

* Dieses Anschlusset ist mit den Dimmakoren für Phasendimmung der Hersteller GIRA, ELTAKO, BUSCH JÄGER, BERKER und MERTEN bei stabilem Betrieb kombinierbar.

Der prinzipielle Aufbau der Anschlusskits ermöglicht eine flexible und möglichst einfache Einbausituation in Kombination mit durchgangsverdrahteter, starrer NYM-Zuleitung 3-adrig oder 5-adrig. Die Einbaumaße innerhalb der Raumdecke sind zu berücksichtigen (siehe Maße und Details in den Technischen Daten ab Seite 48).



Der primärseitige Anschluss erfolgt über schraublose Hebelklemmen („Pianoklemmen“). Zugentlastung der Leitung durch Schließen und Verriegeln der Anschlussbox.