

DIMMEN PHASEN-AN-/ABSCHNITTS DIMMER



KONVERTER

MGL 0064 | MGL 0117

MGL 0384 | MGL 0385 | MGL 0386 | MGL 0387


MGL 0347 | MGL 0423 | MGL 0437

Die gelisteten Konverter ermöglichen das Dimmen von Einzelleuchten oder Leuchtengruppen, je nach Baugröße, mit Phasen-An-/Abschnittsdimmern (L,C).

MGL empfiehlt zum Betrieb die Einstellung der Dimmer gemäß Herstelleranleitung!
Der Dimmbereich dieser Betriebsart liegt bei ca. 15 – 99 %.

Detailinformationen erhalten Sie auf der MGL Homepage:
www.mgl-licht.de/technische-informationen

Die Minimallast ist zu beachten bzw. einzustellen, da es bei Unterlast zu Blinken oder Flackern kommen kann. Aufgrund von Einschaltströmen der Konverter ist die Kontaktbelastbarkeit des Dimmers zu beachten.

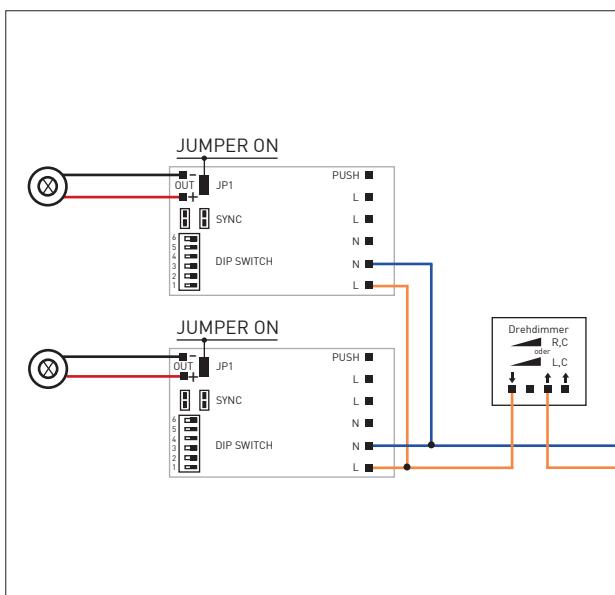

Schaltbild – MGL 0064 | MGL 0117
Steckbrücke J1 gesetzt (Auslieferungszustand)

