

LED  
€ 2680 lm  
3000 K  
4000 K

CRI >80

360°

INKL.  
50/60 Hz

IP44



5  
JAHRE GARANTIE

## WDL 400 D

Die WandDeckenLeuchte 400 Deko, ist die dekorative Ergänzung der bekannten WDL-Familie. Der zylindrische Baukörper des Diffusors kann über metallene Ringe, die als Zubehör angeboten werden, optisch aufgewertet und lichttechnisch verändert werden. So bildet sich eine Corona aus Licht an Decke oder Wand ab, an der WDL 400 D montiert ist. Die Lichtleistung kann bei der Installation, nach Wünschen des Bauherrn, vom Elektriker eingestellt werden. Die Version mit HF-Bewegungssensor bietet zusätzlichen Komfort für die Sicherheit.

- Lichtwirkung**     diffus
- Lichttechnik**    SMD-LED
- Lichtlenkung**    Perldiffusor
- Farbwiedergabe**   CRI >80
- Materialität**     Stahl, Polycarbonat
- Oberfläche**       weiß
- Montage**           Anbau

## WDL 400 D

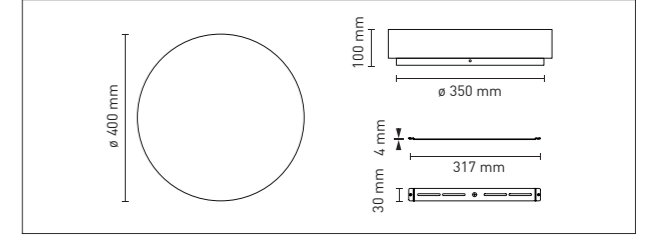

### WDL 400 D

☑ Schaltbar, 230V 50/60 Hz, umschaltbar per DIP Schalter

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	300 mA	13 W	920 lm	<b>MGL 4018</b>
	500 mA	20 W	1580 lm	
	700 mA	27 W	2100 lm	
4000 K	300 mA	14 W	980 lm	<b>MGL 4019</b>
	500 mA	20 W	1690 lm	
	700 mA	27 W	2250 lm	

### WDL 400 D HF SENSOR

☑ 230V, inklusive HF Sensor (nur ohne Dekoring möglich!)

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	700 mA	27 W	2100 lm	<b>MGL 4020</b>
4000 K	700 mA	27 W	2250 lm	<b>MGL 4021</b>

**YouTube** Montagevideo auf YouTube unter dem Suchbegriff MGL LICHT.

#### SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- △ IP 44 bei direkter Montage
- IP 40 bei Verwendung des Montagebügels
- ☑ Deckenmontage
- ☑ Wandmontage

#### LICHTVERTEILUNG

WDL 400 D  
27 W  
3000 K

cd/klm  
— C0-C180  
— C90-C270

#### HF SENSOR

★ ZUBEHÖR		Artikelnr.
Dekoring WDL 400 D aluminium-gebürstet		<b>MGL 0200</b>
Dekoring WDL 400 D Metall anthrazit		<b>MGL 0201</b>
Dekoring WDL 400 D Metall weiß		<b>MGL 0217</b>
Ersatzteil WDL 400 D Diffusorabdeckung, zylindrisch		<b>MGL 0197</b>
Montagebügel		<b>MGL 0155</b>

MGL 0197

MGL 0155